Switch KVM HDMI - 4k 60Hz - Commutateur KVM Compact 2 Ports UHD/Ultra HD USB - KVM avec Câbles Audio, USB & HDMI 1,2m intégrés - Alimentation par Bus & Commutation à Distance - MacBook - ThinkPad

Nº de produit: SV211HDUA4K



Grâce au câble commutateur KVM à 2 ports HDMI 4K à 60 Hz SV211HDUA4K avec contrôle de commutation audio et à distance, vous pouvez contrôler deux ordinateurs HDMI équipés d'un port USB avec un seul écran, un clavier, une souris et un jeu de périphériques audio.


Le commutateur KVM double HDMI prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran HDMI pour une zone d'affichage maximale. Avec la prise en charge d'un son stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM offre une compatibilité audio complète entre les ordinateurs connectés.

Bien qu'il prenne en charge la plupart des systèmes d'exploitation, ce commutateur KVM HDMI est indépendant du système d'exploitation, ce qui signifie qu'il fonctionne avec les ordinateurs Mac (un adaptateur peut être nécessaire) et tous les autres ordinateurs portables ou tablettes.

Le commutateur comprend un bouton-poussoir à distance sur un câble intégré de 1,5 mètre qui peut être placé à un endroit facilement accessible, ainsi que des raccourcis clavier et un logiciel compatible PC ou Mac® facilitant le passage d'un système à l'autre.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires.

## Certifications, rapports et compatibilité

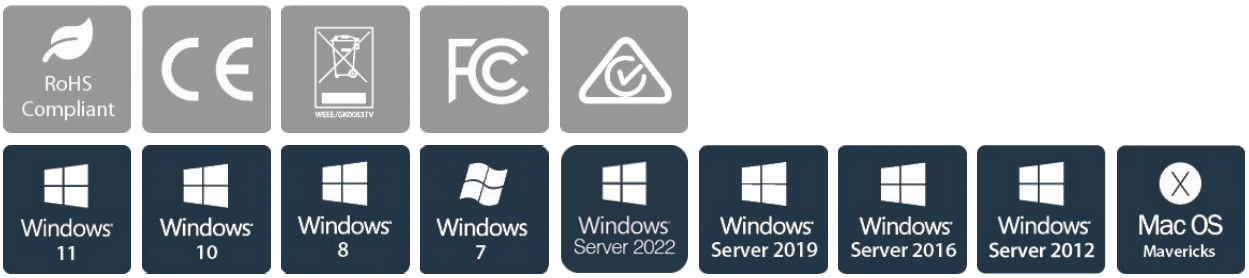


## Applications

## Spécifications techniques

• Accédez à deux ordinateurs HDMI et manipulez-les à partir d'une seule station de travail à des résolutions 4K à 60 Hz

• S'intègre rapidement et facilement à votre installation grâce aux câbles KVM de 4 pieds intégrés et à un design peu encombrant

• Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation

• Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes Windows, Windows Server et macOS

• Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

• Commutation audio/micro indépendante pour un son analogique ininterrompu (3,5 mm) et prise en charge audio HDMI

| | | |
|---|---|---|
| Matériel | | |
| | Politique de garantie | 2 Years |
| | Prise en charge audio | Oui |
| | Nombre de ports KVM | 2 |
| | Plateformes prises en charge | USB |
| | Type de vidéo du PC | HDMI |
| | Prise en charge écran double | 1 |
| | Montage sur bâti | Non |
| | Câbles inclus | Oui |

| | | |
|---|---|---|
| | Mode cascade | Non |
| Performance | | |
| | Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non |
| | Contrôle IP KVM | Non |
| | Hot-Key Selection | Oui |
| | Vitesse max. de transfert de données | 480 Mbit/s (USB 2.0) |
| | Résolutions numériques max. | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz |
| | Prise en charge grand écran | Oui |
| | Spécifications audio | Entrée et sortie audio à deux canaux |
| | Balayage automatique | 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds |
| | Prise en charge sélection de port | Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel |
| | MTBF | 1 012 884 heures |
| Connecteur(s) | | |
| | Interface(s) console | 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) |
| | | 1 - HDMI |
| | | 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) |
| | Connecteurs hôte | 2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) |
| | | 2 - HDMI |
| | | 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) |
| Logiciel | | |
| | Compatibilité système d’exploitation | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 |
| | | Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 |

| | | |
|---|---|---|
| | | Mac OS 10.6 à 10.9 |
| Notes spéciales / Configuration | | |
| | Remarque | Pour accéder au logiciel et aux raccourcis clavier des KVM, un système d'exploitation compatible doit être installé sur l'hôte connecté. Cependant, les fonctions de commutation par bouton-poussoir et KVM sont indépendantes du système d'exploitation |
| Indicateurs | | |
| | Indicateurs lumineux | 2 - Orange |
| Alimentation | | |
| | Source d'alimentation | Alimentation par bus |
| | Tension d'entrée | 5V DC |
| | Tension de sortie | 5 DC |
| Conditions environnementales | | |
| | Température de fonctionnement | 0 ~ 40C |
| | Température de stockage | -20 ~ 60C |
| | Humidité | Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation |
| Caractéristiques physiques | | |
| | Couleur | Noir |
| | Longueur du produit | 52.0 in [132.0 cm] |
| | Largeur du produit | 3.8 in [9.7 cm] |
| | Hauteur du produit | 1.0 in [2.5 cm] |
| | Poids du produit | 15.2 oz [431 g] |
| Informations d'emballage | | |
| | Quantité par paquet | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | Longueur du Paquet | 9.8 in [24.9 cm] |
| | Largeur du Colis | 6.4 in [16.2 cm] |
| | Hauteur du Paquet | 2.5 in [6.3 cm] |
| | Poids brut | 1.2 lb [0.5 kg] |
| Contenu du paquet | | |
| | Inclus dans le paquet | 1 - Commutateur KVM |
| | | 1 - Guide de démarrage rapide |
| Informations de garantie | | |
| | Warranty | 2 ans |

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis