


Cable reseau Cat5e moule de 91 cm - Vert

N° de produit: M45PATCH3GN

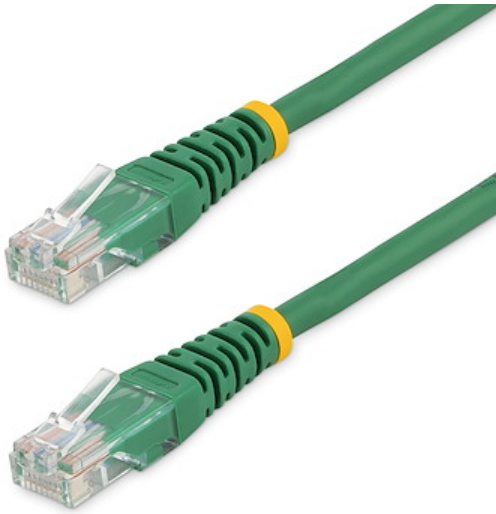

Get reliable Ethernet connectivity with this Cat5e Molded Patch Cable, designed to keep networks organized and running smoothly. Color-coded jacket options help simplify cable management and reduce identification errors, while molded strain relief protects connectors from damage during installation and daily use. Built with 100% copper conductors, 24 AWG wire, and 50-micron gold-plated connectors, it delivers consistent power and signal integrity for data and PoE applications.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Designed for use with Fast Ethernet networks
- Patches from hub to distribution panel
- Connects workstation to wall outlet

Spécifications techniques

- CÂBLE ETHERNET CAT5E HAUTE PERFORMANCE : 100 % cuivre pour des connexions Gigabit fiables à 1 Gbit/s et à 2,5/5 Gbit/s (NBASE-T) sur de courtes distances; Conforme à la norme ANSI/TIA-568.2-D, catégorie 5e

- **PRISE EN CHARGE POE** : Conducteurs cuivre toronnés 24 AWG avec câblage homologué UL (E164469) supportant jusqu'à 100 W pour VoIP et sécurité; Conforme IEEE 802.3bt et DTE pour limiter l'échauffement des câbles et assurer une alimentation stable
- **CONSTRUCTION DE HAUTE QUALITÉ** : Câble certifié UL; Connecteurs plaqués or de 50 microns qui empêchent la rouille et la corrosion afin d'éviter des pannes de réseau coûteuses; Gaine en PVC de haute qualité résistante à la flexion et à l'effilochage
- **INSTALLATION FACILE** : Câble de raccordement RJ45 moulé pour une installation facile et un débranchement aisé; Compatible avec la norme 1GBASE-T et les normes antérieures ; Capuchon anti-accrochage disponible pour les installations à haute densité
- **LE CHOIX DES PROS DE L'IT**: Nos câbles réseau, testés en laboratoire et sur le terrain, assurent fiabilité, intégration fluide et disponibilité maximale pour les déploiements en périphérie et sur site; Assistance technique multilingue gratuite 24/5, à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Performance

Calibre du câble	CAT5e - 100 MHz
------------------	-----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - RJ-45
Connecteur B	1 - RJ-45

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20 (-4°F) - 60 (140°F)
Température de stockage	0 (32°F) - 30 (86°F)
Humidité	60%RH

Caractéristiques
physiques

Couleur	Vert
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Longueur du produit	3.0 ft [0.9 m]
Poids du produit	1.3 oz [36 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du Colis	7.8 in [19.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.7 cm]
Poids brut	1.7 oz [48.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 3 ft. Cat5e Patch Cable - Green
-----------------------	-------------------------------------

Informations de
garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis