



DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 9 285 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Tower PC Noir

Marque : DELL

Famille de produit: Pro Max

Code produit: MHWR5

Nom du produit : FCT2250 T2

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 9 285 (36Mo Cache)
- NVIDIA RTX 2000 Ada (16Go GDDR6)
- 32Go DDR5-SDRAM (2 x 16) & 1000Go SSD
Intel Core Ultra 9 285 (36Mo Cache), 32Go DDR5-SDRAM, 1000Go SSD, DVD±RW, Intel Graphics, NVIDIA RTX 2000 Ada (16Go GDDR6), LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 9 285 32 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Tower PC Noir:


Faites l'expérience d'une vitesse inégalée grâce à la performance monothread la plus rapide au monde, désormais dans une conception 32L évolutive.



Processeur		Réseau	
Fabricant de processeur *	Intel	Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel® I219-LM
Famille de processeur *	Intel Core Ultra 9	Wifi *	✓
Génération de processeurs	Intel Core Ultra (Series 2)	Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Modèle de processeur *	285		802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Nombre de cœurs de processeurs	24	Standards wifi	
Nombre de threads du processeur	24	Fabricant du contrôleur WLAN	Intel
Fréquence du processeur Turbo	5,6 GHz	Modèle de contrôleur WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Cœurs de performance	8	Type d'antenne	2x2
Cœurs efficaces	16	Bluetooth	✓
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores	5,4 GHz	MU-MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	✓
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores	4,6 GHz		
Fréquence de base des cœurs performants	2,5 GHz	Connectivité	
Fréquence de base des cœurs efficaces	1,9 GHz	Quantité de Ports USB 2.0 *	2
Mémoire cache du processeur	36 Mo	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Type de cache de processeur	Smart Cache	Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2
Nombre de processeurs installés	1	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Puissance de base du processeur	65 W	Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2	2
Puissance maximum du turbo	182 W	Intel® Thunderbolt 4	✓
Neural processor unit (NPU)		Quantité de ports Thunderbolt 4	1
Unité de traitement neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Quantité d'interface DisplayPorts	2
Support rareté	✓	Version de DisplayPort	1.4a
Prise en charge des effets Windows Studio	✓	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Combo casque / microphone Port	✓
		Entrée DC	✓

Neural processor unit (NPU)		Connectivité	
Performance totale du processeur jusqu'à	36 TOPs	Nombre de ports USB arrière	6
Performances de la NPU jusqu'à	13 TOPs	Nombre de ports USB avant	4
Performance du GPU jusqu'à	8 TOPs	Nombre de connecteurs SATA III	4
Mémoire		Connecteurs d'extension	
Mémoire interne *	32 Go	PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x)	2
Mémoire interne maximale *	128 Go	Emplacements PCI Express x4 (Gén. 4.x)	1
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM	Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	1
Configuration de la mémoire (fente x taille)	2 x 16 Go	Puissance	
Emplacements mémoire	4x DIMM	Alimentation d'énergie *	500 W
Non-ECC	✓	Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie	90 - 264 V
Débit de transfert des données de mémoire	5600 MT/s	Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie	47/63 Hz
Support de stockage		Certification 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Capacité totale de stockage *	1 To	Design	
Supports de stockage *	SSD	Type de châssis *	Tower
Lecteur optique *	DVD±RW	Volume	32 L
Nombre de lecteurs de stockage installés	1	Installation prise en charge	verticale
Capacité SDD totale	1 To	Port de câble antivol	✓
Nombre de SSD installés	1	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To	Couleur du produit *	Noir
Type de mémoire SSID	TLC	Intel® vPro™ Platform Eligibility	✓
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express	Logiciel	
NVMe	✓	Architecture du système d'exploitation	64-bit
Facteur de forme SSD	M.2	Système d'exploitation installé *	Windows 11 Pro
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Logiciel de test	Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial
Graphique		Logiciels fournis	CyberLink Media Suite Essentials for Windows
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓	Écran	
Fabricant de carte graphique discrète	NVIDIA	Écran inclus *	✗
Carte graphique intégrée *	✓	Audio	
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA RTX 2000 Ada	Puce audio	Realtek ALC3204
Mémoire carte graphique distincte	16 Go	Système audio	Audio haute résolution
Type de carte graphique	GDDR6	Conditions environnementales	
Nombre de cartes graphiques discrètes	1	Température d'opération	0 - 35 °C
Fabricant de GPU intégré	Intel	Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Famille d'adaptateur graphique intégré	Graphiques Intel	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Graphiques Intel	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Quantité de ports Mini DisplayPort de carte graphique	4	Altitude de fonctionnement	-15,2 - 3048 m
représentation / réalisation		Altitude de non fonctionnement	-15,2 - 10668 m
position de marché	Professionnel	Vibrations en fonctionnement	0,66 G
Carte mère chipset	Intel W880	Vibrations hors fonctionnement	1,3 G
Puce TPM (Trusted Platform Module)	✓	Choc durant le fonctionnement	110 G
Type de produit *	PC	Choc hors fonctionnement	160 G
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)	2.0	Poids et dimensions	
Réseau		Largeur *	187,7 mm
Ethernet/LAN *	✓	Profondeur *	438 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Hauteur *	387 mm
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Poids *	9,7 kg

Contenu de l'emballage	
Modèle de dispositif d'entrée	Dell Pro Compact Silent Keyboard and Mouse - KM555 - US English
Câbles inclus	Secteur
Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Climate +
Ne contient pas	PVC/BFR

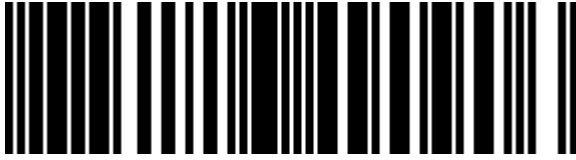

0884116490906



884116490906

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.