



## DELL E Series E2225HSM écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD

Marque : DELL

Famille de produit: E Series

Code produit: DELL-E2225HSM

Nom du produit : E2225HSM

- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA  
- 8ms, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 3000:1  
- VGA, HDMI, DisplayPort  
54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 VA, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 16.7M, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL E Series E2225HSM écran plat de PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD:

Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour gagner en productivité avec cet écran de 21,5 pouces réglable en hauteur, certifié TÜV Rheinland® pour un confort oculaire 3 étoiles.  
DELL E Series E2225HSM. Taille de l'écran: 54,6 cm (21.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur




| Écran                                   |                                                                                                                                                               | Ergonomie                                       |              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Taille de l'écran *                     | 54,6 cm (21.5")                                                                                                                                               | Pivotant                                        | ✓            |
| Résolution de l'écran *                 | 1920 x 1080 pixels                                                                                                                                            | Plage de l'angle d'oscillation                  | -173 - 173°  |
| Type HD *                               | Full HD                                                                                                                                                       | Ajustement de l'inclinaison                     | ✓            |
| Format d'image *                        | 16:9                                                                                                                                                          | Angle d'inclinaison                             | -5 - 21°     |
| Technologie d'affichage *               | LCD                                                                                                                                                           | Affichage à l'écran (OSD)                       | ✓            |
| Type de panneau *                       | VA                                                                                                                                                            | Plug and Play                                   | ✓            |
| Rétroéclairage à LED                    | ✓                                                                                                                                                             | Voyants                                         | ✓            |
| Écran tactile *                         | ✗                                                                                                                                                             |                                                 |              |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 250 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                         | Puissance                                       |              |
| Temps de réponse *                      | 8 ms                                                                                                                                                          | Classe d'efficacité énergétique (SDR) *         | D            |
| Type de mesure du temps de réponse      | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                            | Classe d'efficacité énergétique (HDR) *         | Indisponible |
| Écran antireflet                        | ✓                                                                                                                                                             | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 11 kWh       |
| Forme d'écran *                         | Plat                                                                                                                                                          | Consommation électrique typique *               | 11,4 W       |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) | Consommation d'énergie (mode veille) *          | 0,3 W        |
| Modes vidéo pris en charge              | 480p, 576p, 720p, 1080p                                                                                                                                       | Consommation (max)                              | 25 W         |
| Taux de contraste *                     | 3000:1                                                                                                                                                        | Tension d'entrée AC                             | 100 - 240 V  |
| Taux de d'actualisation maximal *       | 100 Hz                                                                                                                                                        | Fréquence d'entrée AC                           | 50/60 Hz     |
| Angle de vision horizontal              | 178°                                                                                                                                                          | Courant d'entrée                                | 0.7 A        |
| Angle de vision vertical                | 178°                                                                                                                                                          | Type d'alimentation d'énergie                   | Interne      |
| Nombre de couleurs affichées *          | 16,7 millions de couleurs                                                                                                                                     | Plage d'efficacité énergétique                  | A à G        |
| Temps de réaction (vite)                | 5 ms                                                                                                                                                          | Conditions environnementales                    |              |
| Pas de pixel                            | 0,2493 x 0,241 mm                                                                                                                                             | Température d'opération                         | 0 - 40 °C    |
| Densité en pixels                       | 103 pixels par pouce                                                                                                                                          | Température hors fonctionnement                 | -20 - 60 °C  |
| Domaine de numérisation horizontale     | 30 - 110 kHz                                                                                                                                                  | Humidité relative de fonctionnement (H-H)       | 10 - 80%     |
| Fréquence de balayage vertical          | 48 - 100 Hz                                                                                                                                                   | Taux d'humidité relative (stockage)             | 5 - 90%      |
| Taille visualisable horizontale         | 47,9 cm                                                                                                                                                       | Altitude de fonctionnement                      | 0 - 5000 m   |

| Écran                                             |                             | Conditions environnementales                                |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Taille visualisable verticale                     | 26 cm                       | Altitude de non fonctionnement                              | 0 - 12192 m                                   |
| Taille visualisable diagonale                     | 54,5 cm                     | Poids et dimensions                                         |                                               |
| Dureté de la surface                              | 3H                          | Largeur appareil (support inclus)                           | 492,1 mm                                      |
| Couverture NTSC (normale)                         | 72%                         | Profondeur (support inclus)                                 | 211,6 mm                                      |
| Technologie Dell ComfortView                      | ✓                           | Hauteur (support inclus)                                    | 468,6 mm                                      |
| représentation / réalisation                      |                             | Poids (avec support)                                        | 3,77 kg                                       |
| NVIDIA G-SYNC *                                   | ✗                           | Largeur (sans support)                                      | 492,1 mm                                      |
| AMD FreeSync *                                    | ✗                           | Profondeur (sans support)                                   | 54,3 mm                                       |
| Technologie sans scintillement                    | ✓                           | Hauteur (sans support)                                      | 288,9 mm                                      |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Oui | Poids (sans support)                                        | 2,26 kg                                       |
| multimédia                                        |                             | Largeur du cadre (côté)                                     | 6,7 mm                                        |
| Nombre de haut-parleurs                           | 2                           | Largeur du cadre (en haut)                                  | 6,7 mm                                        |
| Puissance évaluée de RMS                          | 4 W                         | Largeur du cadre (en bas)                                   | 1,72 cm                                       |
| Haut-parleurs intégrés *                          | ✓                           | Informations sur l'emballage                                |                                               |
| Appareil photo intégré *                          | ✗                           | Poids du paquet                                             | 5,92 kg                                       |
| Design                                            |                             | Carte de garantie                                           | ✓                                             |
| position de marché *                              | Bureau                      | Contenu de l'emballage                                      |                                               |
| Châssis avant                                     | Noir                        | Stand inclus                                                | ✓                                             |
| Couleurs pieds                                    | Noir                        | Câbles inclus                                               | HDMI                                          |
| Connectivité                                      |                             | Guide de démarrage rapide                                   | ✓                                             |
| Concentrateur USB intégré *                       | ✗                           | Longueur du câble HDMI                                      | 1,8 m                                         |
| Nombre de ports VGA (D-Sub)                       | 1                           | Sustainability                                              |                                               |
| HDMI *                                            | ✓                           | Certificats de durabilité                                   | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Version HDMI                                      | 1.4                         | Ne contient pas                                             | Arsenic, Mercure, PVC/BFR                     |
| Quantité d'interface DisplayPorts                 | 1                           | Carbon footprint                                            |                                               |
| Version de DisplayPort                            | 1.2                         | Empreinte carbone totale (kg of CO2e)                       | 137                                           |
| Sortie casque audio *                             | ✗                           | Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)              | 66,99                                         |
| HDCP                                              | ✓                           | Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)               | 11,1                                          |
| Version HDCP                                      | 1.4                         | Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 56,44                                         |
| Ergonomie                                         |                             | Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)             | 2,47                                          |
| Montage VESA *                                    | ✓                           | Version PAIA                                                | GaBi version 1, 2024                          |
| Norme VESA                                        | 100 x 100 mm                | Autres caractéristiques                                     |                                               |
| Gestion optimisée des câbles                      | ✓                           | Certificats de conformité                                   | RoHS                                          |
| Port de câble antivol *                           | ✓                           | Caractéristiques spéciales                                  |                                               |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble       | Kensington                  | Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)               | ✓                                             |
| Réglage de la hauteur *                           | ✓                           |                                                             |                                               |
| Hauteur ajustable (max)                           | 13 cm                       |                                                             |                                               |
| Pivot                                             | ✓                           |                                                             |                                               |
| Angle de rotation                                 | -90 - 90°                   |                                                             |                                               |



5397184962411

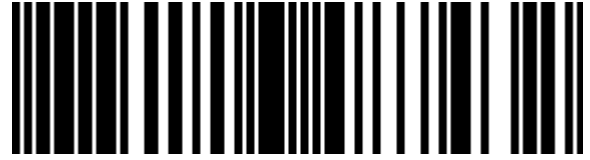

0884116487432



884116487432



5715328210561

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.