



DELL UltraSharp U3225QE écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U3225QE

Nom du produit : U3225QE

- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL UltraSharp U3225QE écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir, Argent:

Écran de 31,5" doté du premier écran IPS Black amélioré au monde, d'un taux de contraste de 3000:1, d'un meilleur confort visuel grâce à ComfortView Plus, d'un capteur de lumière ambiante et d'un taux d'actualisation de 120 Hz.

DELL UltraSharp U3225QE. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent




Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Version HDCP	2.2
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Réseau	
Type HD *	4K Ultra HD	Ethernet/LAN	✓
Format d'image *	16:9	Ergonomie	
Technologie d'affichage *	LCD	Montage VESA *	✓
Type de panneau *	IPS	Norme VESA	100 x 100 mm
Rétroéclairage à LED	✓	Montage mural	✓
Type de rétro	Edge LED	Gestion optimisée des câbles	✓
Écran tactile *	✗	Port de câble antivol *	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	600 cd/m ²	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m ²	Réglage de la hauteur *	✓
Temps de réponse *	8 ms	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Pivot	✓
Écran antireflet	✓	Angle de rotation	-90 - 90°
Forme d'écran *	Plat	Pivotant	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Résolutions graphiques prises en charge		Ajustement de l'inclinaison	✓
		Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Taux de contraste *	3000:1	Puissance	
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Angle de vision horizontal	178°	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	31 kWh
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	52 kWh
Temps de réaction (vite)	5 ms	Consommation électrique typique *	30,5 W
Pas de pixel	0,18159 x 0,18159 mm	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Densité en pixels	140 pixels par pouce		
Taille visualisable horizontale	69,7 cm		
Taille visualisable verticale	39,2 cm		

Écran		Puissance	
Taille visualisable diagonale	80 cm	Consommation (max)	335 W
Fréquence numérique horizontale	30 - 275 kHz	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Diagonale d'écran (cm)	68,47 cm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Prise en charge HDR	✓	Courant d'entrée	4 A
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 600	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Dureté de la surface	3H	Conditions environnementales	
Couverture sRGB (max)	100%	Température d'opération	0 - 40 °C
Palette de couleurs DCI-P3	99%	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
représentation / réalisation		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
AMD FreeSync *	✗	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Technologie sans scintillement	✓	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Technologie Low-Blue-Light	✓	Poids et dimensions	
multimédia		Largeur appareil (support inclus)	713,2 mm
Haut-parleurs intégrés *	✗	Profondeur (support inclus)	215 mm
Appareil photo intégré *	✗	Hauteur (support inclus)	618,9 mm
Design		Poids (avec support)	9,02 kg
position de marché *	Bureau	Largeur (sans support)	713,2 mm
Couleur du produit *	Noir, Argent	Profondeur (sans support)	57,5 mm
Châssis avant	Noir	Hauteur (sans support)	410,3 mm
Support détachable	✓	Poids (sans support)	6,52 kg
Couleurs pieds	Argent	Largeur du cadre (côté)	7,95 mm
Connectivité		Largeur du cadre (en haut)	7,7 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur du cadre (en bas)	1,04 cm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Informations sur l'emballage	
Type de porte USB amont	USB Type-C	Poids du paquet	13,4 kg
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Contenu de l'emballage	
Quantité de ports avals USB de type A	5	Stand inclus	✓
Quantité de ports avals de type C USB	2	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Capacité de puissance USB	✓	Sustainability	
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	120 W	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
HDMI *	✓	Ne contient pas	Arsenic, Mercure, PVC/BFR
Quantité de ports HDMI	1	Carbon footprint	
Quantité d'interface DisplayPort	1	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	364
Quantité de sorties DisplayPort	1	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	161,25
Version de la sortie DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	25,12
Version de DisplayPort	1.4	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	150,33
Quantité de ports Thunderbolt 4	2	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	27,3
Sortie casque audio *	✓	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Casque connection	3,5 mm	Autres caractéristiques	
HDCP	✓	RJ-45 Nombre de ports	1
		Certificats de conformité	RoHS



5397184923399

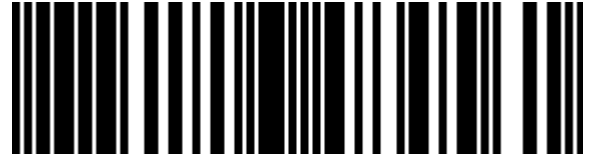

0884116484561



884116484561



5715063879986

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.