



DELL UltraSharp U4025QW écran plat de PC 101,6 cm (40") 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD LCD Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U4025QW

Nom du produit : U4025QW

- 101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS
- 8ms, 21:9, 450cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
101.6cm (40") 5K Ultra HD 5120 x 2160 LED IPS, 21:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1, SuperSpeed USB A to USB C - 10 Gbps (1m) Upstream cable

DELL UltraSharp U4025QW écran plat de PC 101,6 cm (40") 5120 x 2160 pixels 5K Ultra HD LCD Argent:

Optimisez vos performances avec un écran hub Thunderbolt™ incurvé de 40 pouces offrant une époustouflante résolution 5K et un taux d'actualisation de 120 Hz.
DELL UltraSharp U4025QW. Taille de l'écran: 101,6 cm (40"), Résolution de l'écran: 5120 x 2160 pixels, Type HD: 5K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Argent




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	101,6 cm (40")	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Résolution de l'écran *	5120 x 2160 pixels	Réglage de la hauteur *	✓
Type HD *	5K Ultra HD	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Format d'image *	21:9	Pivotant	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Type de panneau *	IPS	Ajustement de l'inclinaison	✓
Type de rétro	LED	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Écran tactile *	✗	Incrustation d'images (PIP)	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	600 cd/m²	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m²	Plug and Play	✓
Temps de réponse *	8 ms	Voyants	✓
Écran antireflet	✓	Puissance	
Forme d'écran *	Incurvé	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Taux de courbure d'écran	2500R	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	40 kWh
Modes vidéo pris en charge	480p, 720p, 1080p	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	62 kWh
Taux de contraste *	2000:1	Consommation électrique typique *	39,5 W
Taux de d'actualisation maximal *	120 Hz	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation (max)	380 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Temps de réaction (vite)	5 ms	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Pas de pixel	0,1815 x 0,1815 mm	Courant d'entrée	4.2 A

Écran		Puissance	
Densité en pixels	140 pixels par pouce	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Domaine de numérisation horizontale	25 - 280 kHz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Fréquence de balayage vertical	48 - 120 Hz	Conditions environnementales	
Taille visible horizontale	92,9 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Taille visible verticale	39,2 cm	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Taille visible diagonale	100,9 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Prise en charge HDR	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dureté de la surface	3H	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Palette de couleurs	99%	Poids et dimensions	
Couverture sRGB (max)	100%	Largeur appareil (support inclus)	946,6 mm
Capteur de lumière ambiante double	✓	Profondeur (support inclus)	252,8 mm
Technologie Dell ComfortView	✓	Hauteur (support inclus)	472,3 mm
Dissipation thermique	134,8 BTU/h	Poids (avec support)	11,7 kg
représentation / réalisation		Largeur (sans support)	946,6 mm
AMD FreeSync *	✗	Profondeur (sans support)	108 mm
Technologie sans scintillement	✓	Hauteur (sans support)	419,1 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Poids (sans support)	8,35 kg
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Oui	Largeur du cadre (côté)	1,13 cm
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS	Largeur du cadre (en haut)	1,13 cm
		Largeur du cadre (en bas)	1,58 cm
multimédia		Informations sur l'emballage	
Nombre de haut-parleurs	2	Poids du paquet	19 kg
Puissance évaluée de RMS	18 W	Longueur du câble USB	1 m
Haut-parleurs intégrés *	✓	Contenu de l'emballage	
Appareil photo intégré *	✗	Stand inclus	✓
Design		Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Type-A vers USB Type-C
Couleur du produit *	Argent	Guide de démarrage rapide	✓
Châssis avant	Noir	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Couleurs pieds	Argent	Longueur du câble HDMI	1,8 m
Connectivité		Sustainability	
Concentrateur USB intégré *	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Nombre de ports USB de type C en amont	2	Ne contient pas	PVC/BFR
Quantité de ports avals USB de type A	5	Carbon footprint	
Quantité de ports avals de type C USB	3	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	480
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	196,8
Capacité de puissance USB	✓	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	35,52
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	140 W	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	192,48
HDMI *	✓	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	55,2
Quantité de ports HDMI	1	Version PAIA	GaBi version 1, 2024
Version HDMI	2.1	Autres caractéristiques	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✓
Version de DisplayPort	1.4	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Quantité de ports Thunderbolt 4	2	Contrôle automatique de la luminosité	✓
Sortie audio	✓	Certificats de conformité	RoHS
Sortie casque audio *	✗	LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Built-in Commutateur KVM	✓	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
HDCP	✓		
Version HDCP	1.4/2.3		
Entrée DC	✓		

Ergonomie		Caractéristiques spéciales	
Montage VESA *	✓	Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM)	✓
Norme VESA	100 x 100 mm		
Gestion optimisée des câbles	✓		
Port de câble antivol *	✓		



5397184821510

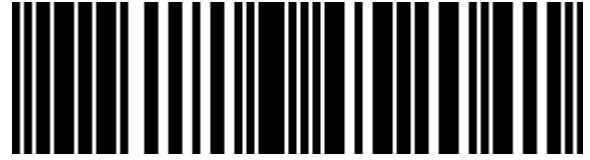

0884116452041



884116452041

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.