



DELL UltraSharp U4924DW écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels 5K Ultra HD LCD Noir, Argent

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: DELL-U4924DW

Nom du produit : U4924DW

- 124.5cm (49") 5K Ultra HD 5120 x 1440 LED IPS
- 14ms, 32:9, 350cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 124.5cm (49") 5K Ultra HD 5120 x 1440 LED IPS, 32:9, 350cd/m², 1.07B, 14ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U4924DW écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels 5K Ultra HD LCD Noir, Argent:

Profitez d'une productivité ininterrompue avec le premier moniteur QHD double de 49 po au monde doté de la technologie d'écran IPS Black, qui vous plonge dans un monde aux couleurs et aux contrastes exceptionnels.

DELL UltraSharp U4924DW. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: 5K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 14 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent




Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	124,5 cm (49")	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Résolution de l'écran *	5120 x 1440 pixels	Réglage de la hauteur *	✓
Type HD *	5K Ultra HD	Hauteur ajustable (max)	12 cm
Format d'image *	32:9	Pivot	✗
Technologie d'affichage *	LCD	Pivotant	✓
Type de panneau *	IPS	Plage de l'angle d'oscillation	-170 - 170°
Type de rétro	LED	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran tactile *	✗	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Incrustation d'images (PIP)	✓
Temps de réponse *	14 ms	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Écran antireflet	✓	Plug and Play	✓
Forme d'écran *	Incurvé	Voyants	✓
Taux de courbure d'écran	3800R		
	640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440	Puissance	
Résolutions graphiques prises en charge		Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	G
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Taux de contraste *	2000:1	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	45 kWh
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Consommation électrique typique *	45 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation (max)	290 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Pas de pixel	0,234 x 0,234 mm	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Densité en pixels	109 pixels par pouce	Courant d'entrée	3.6 A
Domaine de numérisation horizontale	25 - 115 kHz	Type d'alimentation d'énergie	Interne

Écran		Puissance	
Fréquence de balayage vertical	24 - 86 Hz	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Taille visualisable horizontale	119,8 cm	Conditions environnementales	
Taille visualisable verticale	33,7 cm	Température d'opération	0 - 40 °C
Taille visualisable diagonale	124,5 cm	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Diagonale d'écran (cm)	124,46 cm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Prise en charge HDR	✗	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dureté de la surface	3H	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Profondeur de couleurs	10 bit	Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3	Poids et dimensions	
Palette de couleurs	98%	Largeur appareil (support inclus)	1214,9 mm
Couverture sRGB (max)	100%	Profondeur (support inclus)	269,1 mm
représentation / réalisation		Hauteur (support inclus)	520,6 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Poids (avec support)	16,3 kg
AMD FreeSync *	✗	Largeur (sans support)	1214,9 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (sans support)	112,1 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (sans support)	365,9 mm
multimédia		Poids (sans support)	12,2 kg
Nombre de haut-parleurs	2	Largeur du cadre (côté)	1,1 cm
Puissance évaluée de RMS	18 W	Largeur du cadre (en haut)	1,21 cm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Largeur du cadre (en bas)	1,69 cm
Appareil photo intégré *	✗	Informations sur l'emballage	
Design		Largeur du colis	530,4 mm
position de marché *	Bureau	Profondeur du colis	1422,4 mm
Couleur du produit *	Noir, Argent	Hauteur du colis	346,5 mm
Châssis avant	Noir	Poids du paquet	27,7 kg
Support détachable	✓	Contenu de l'emballage	
Couleurs pieds	Argent	Stand inclus	✓
Connectivité		Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C
Concentrateur USB intégré *	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Type de porte USB amont	USB Type-C	Longueur du câble HDMI	1,8 m
Nombre de ports USB de type C en amont	2	Sustainability	
Quantité de ports avals USB de type A	5	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Quantité de ports avals de type C USB	2	Ne contient pas	PVC/BFR
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Carbon footprint	
Capacité de puissance USB	✓	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	1140
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e)	318
HDMI *	✓	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	535,8
Quantité de ports HDMI	2	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	135,66
Version HDMI	2.1	Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e)	452,58
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	15,96
Version de DisplayPort	1.4	Version PAIA	PAIA 1.3.1, 2022
Sortie casque audio *	✓	Autres caractéristiques	
Built-in Commutateur KVM	✓	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
HDCP	✓	Certificats de conformité	RoHS
Version HDCP	2.2	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Secteur d'entrée d'alimentation	✓		
Réseau			
Wifi	✗		
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		

Ergonomie

Norme VESA	100 x 100,200 x 100 mm
Port de câble antivol *	✓

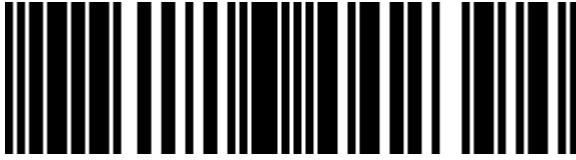

0884116442394




884116442394



5397184657133



5715063783443

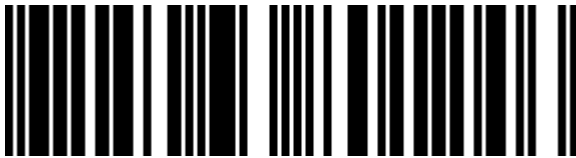

5715063801246

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.