

TP-Link INSIGHT S485 Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 3840 x 2160 pixels Plafond



Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S485(2.8MM)

Nom du produit : INSIGHT S485

- 4K (8MP) Ultra HD et 24h en couleur
- Analyse des personnes et des véhicules §
- Classification des humains et des véhicules
- Détection intelligente
- Technologie d'amélioration vidéo intelligente
- Défense active et audio bidirectionnel
- Étanchéité IP67
- Technologie de compression H.265+
- 12 V CC/PoE

Caméra réseau à tourelle couleur VIGI 8 MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 3840 x 2160, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 11.5 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12.5 W, IP67, 111 x 111 x 83.7 mm, 0.48 kg, Blanc

représentation / réalisation		Audio	
Type *	Caméra de sécurité IP	Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Installation prise en charge *	Extérieure	Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Technologie de connectivité *	Avec fil	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Distance de fonctionnement maximum	85 m	Microphone intégré	✓
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Nombre de microphones	1
mode Jour/Nuit	✓	Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Filtre de coupure infrarouge	✓	Réseau	
Visualisation à distance	✓	Ethernet/LAN *	✓
Gamme dynamique	120 dB	Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Format *	Tourelle	Wifi *	✗
Type de montage *	Plafond	Bluetooth *	✗
Couleur du produit *	Blanc	Vue en direct	✓
Matériau du boîtier/corps	Métal	Support de stockage	
Fonctions de protection	Imperméable	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Résiste aux intempéries	✓	Connectivité	
Caméra		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Angle de vue de l'objectif, horizontal	111.4°	Entrée DC	✓
Angle de vue de l'objectif, vertical	58.8°	Sécurité	
Angle de vue de l'objectif, diagonal	134°	Sirène intégrée	✓
Angle d'inclinaison	0 - 90°	Protection par mot de passe	✓
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000	Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Détecteur d'image		Filtrage des adresses IP	✓
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Scan progressif	✓		
Type de capteur *	CMOS		


Système d'objectif		Sécurité	
Distance de détection	85 m	Encryptage HTTPS	✓
Distance d'observation	35 m	Type de notification d'alerte	Notification push
Distance de reconnaissance	17 m	Détecteur de mouvement	✓
Mise au point fixe	✓	Miroir	✓
Nombre maximum d'ouverture	1,6	Caractéristiques de gestion	
Distance d'identification	8 m	Gestion basée sur le web	✓
Focale Fixe	2,8 mm	Navigateur Web	✓
vision de nuit		Géré sur le Cloud *	✓
Vision nocturne *	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Type de LED	IR/Blanc	Puissance	
Vidéo		Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels	Consommation (max)	11,5 W
Total des megapixels *	8 MP	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12,5 W
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Sortie CC en volts	12
Résolutions graphiques prises en charge		Conditions environnementales	
Enregistrement vidéo	✓	Température d'opération	-30 - 60 °C
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Compensation de luminosité	✓	Poids et dimensions	
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Largeur	111 mm
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Hauteur	83,7 mm
		Longueur du produit	111 mm
Audio		Poids	480 g
Haut-parleurs intégrés	✓	Informations sur l'emballage	
Système audio	2-voies	Type d'emballage	Boîte
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux	Contenu de l'emballage	
		nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓
		Vis incluses	✓
		Modèle de perçage inclus	✓
		Manuel d'utilisation	✓




0810142824026



810142824026

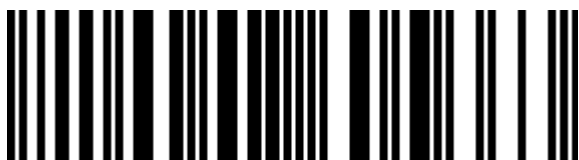

1210002605663

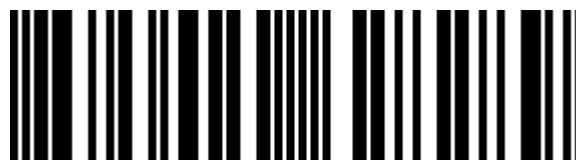

8885020628289

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.