

TP-Link INSIGHT S455 Tourelle Caméra de sécurité IP Extérieure 2880 x 1620 pixels Plafond



Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S455(2.8MM)

Nom du produit : INSIGHT S455

- 5 MP Super Haute Définition et 24h en Couleur
- Analyse des personnes et des véhicules §
- Classification des humains et des véhicules
- Détection intelligente
- Technologie d'amélioration vidéo intelligente
- Défense active et audio bidirectionnel
- Étanchéité IP67

- Technologie de compression H.265+

Caméra réseau à tourelle couleur VIGI 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W, IP67, 111 x 111 x 83.7 mm, 0.48 kg, Blanc

représentation / réalisation		Audio	
Type *	Caméra de sécurité IP	Canaux d'entrée audio	1.0 canaux
Installation prise en charge *	Extérieure	Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Technologie de connectivité *	Avec fil	Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Distance de fonctionnement maximum	64 m	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Microphone intégré	✓
mode Jour/Nuit	✓	Nombre de microphones	1
Filtre de coupure infrarouge	✓	Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Visualisation à distance	✓	Réseau	
Gamme dynamique	120 dB	Ethernet/LAN *	✓
Design		Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Format *	Tourelle	Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Type de montage *	Plafond	Wifi *	✗
Couleur du produit *	Blanc	Bluetooth *	✗
Matériau du boîtier/corps	Métal	Vue en direct	✓
Fonctions de protection	Imperméable	Support de stockage	
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Résiste aux intempéries	✓	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Caméra		Connectivité	
Illumination minimum	0 lux	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Angle de vue de l'objectif, horizontal	111.4°	Entrée DC	✓
Angle de vue de l'objectif, vertical	58.8°	Sécurité	
Angle de vue de l'objectif, diagonal	134°	Sirène intégrée	✓
Angle d'inclinaison	0 - 90°	Protection par mot de passe	✓
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000	Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Détecteur d'image			
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Scan progressif	✓		

Détecteur d'image		Sécurité	
Type de capteur *	CMOS	Filtrage des adresses IP	✓
Système d'objectif		Encryptage HTTPS	✓
Distance de détection	64 m	Type de notification d'alerte	Notification push
Distance d'observation	27 m	Détecteur de mouvement	✓
Distance de reconnaissance	13 m	Miroir	✓
Mise au point fixe	✓	Caractéristiques de gestion	
Nombre maximum d'ouverture	1,6	Gestion basée sur le web	✓
Distance d'identification	6 m	Navigateur Web	✓
Focale Fixe	2,8 mm	Géré sur le Cloud *	✓
vision de nuit		Bouton de réinitialisation	✓
Vision nocturne *	✓	Puissance	
Type de LED	IR/Blanc	Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Vidéo		Consommation (max)	11 W
Résolution maximale *	2880 x 1620 pixels	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Total des megapixels *	5 MP	Sortie CC en volts	12
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Conditions environnementales	
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Température d'opération	-30 - 60 °C
Enregistrement vidéo	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Poids et dimensions	
Compensation de luminosité	✓	Largeur	111 mm
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Hauteur	83,7 mm
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Longueur du produit	111 mm
Audio		Poids	480 g
Haut-parleurs intégrés	✓	Informations sur l'emballage	
Système audio	2-voies	Type d'emballage	Boîte
		Contenu de l'emballage	
		nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓
		Vis incluses	✓
		Modèle de perçage inclus	✓
		Manuel d'utilisation	✓




1210002604468



0810142824002



810142824002

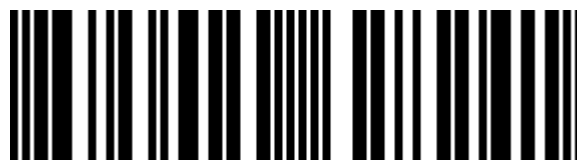

8885020628241

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.