

TP-Link INSIGHT S385 Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 3840 x 2160 pixels Mur



Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S385(4MM)

Nom du produit : INSIGHT S385

- 4K (8MP) Ultra HD et 24h en couleur
- Analyse des personnes et des véhicules
- Classification des humains et des véhicules
- Détection intelligente
- Technologie d'amélioration vidéo intelligente
- Défense active et audio bidirectionnel
- Étanchéité IP67
- Technologie de compression H.265+
- 12 V CC/PoE

Caméra réseau Bullet extérieure couleur VIGI 8MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 3840 x 2160, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 10.5 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 11.5 W, IP67, 184 x 74 x 74 mm, 0.525 kg, Blanc

représentation / réalisation		Audio	
Type *	Caméra de sécurité IP	Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Installation prise en charge *	Extérieure	Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Technologie de connectivité *	Avec fil	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Distance de fonctionnement maximum	107 m	Microphone intégré	✓
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Nombre de microphones	1
mode Jour/Nuit	✓	Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Filtre de coupure infrarouge	✓	Réseau	
Visualisation à distance	✓	Ethernet/LAN *	✓
Gamme dynamique	120 dB	Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Format *	Balle (forme)	Wifi *	✗
Type de montage *	Mur	Bluetooth *	✗
Couleur du produit *	Blanc	Vue en direct	✓
Matériau du boîtier/corps	Métal	Support de stockage	
Fonctions de protection	Imperméable	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Résiste aux intempéries	✓	Connectivité	
Caméra		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Illumination minimum	0 lux	Entrée DC	✓
Angle de vue de l'objectif, horizontal	91.5°	Sécurité	
Angle de vue de l'objectif, vertical	46.1°	Sirène intégrée	✓
Angle de vue de l'objectif, diagonal	109.6°	Protection par mot de passe	✓
Angle d'inclinaison	0 - 90°	Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000	Filtrage des adresses IP	✓
Détecteur d'image		Encryptage HTTPS	✓
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Scan progressif	✓		
Type de capteur *	CMOS		


Système d'objectif		Sécurité	
Distance de détection	107 m	Type de notification d'alerte	Notification push
Distance d'observation	44 m	Détecteur de mouvement	✓
Distance de reconnaissance	21 m	Miroir	✓
Mise au point fixe	✓	Authentification Digest	✓
Nombre maximum d'ouverture	1,6	Caractéristiques de gestion	
Distance d'identification	11 m	Gestion basée sur le web	✓
Focale Fixe	4 mm	Navigateur Web	✓
vision de nuit		Géré sur le Cloud *	✓
Vision nocturne *	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Type de LED	IR/Blanc	Puissance	
Vidéo		Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Résolution maximale *	3840 x 2160 pixels	Consommation (max)	10,5 W
Total des megapixels *	8 MP	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	11,5 W
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Sortie CC en volts	12
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Conditions environnementales	
Enregistrement vidéo	✓	Température d'opération	-30 - 60 °C
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Compensation de luminosité	✓	Poids et dimensions	
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Largeur	74 mm
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Hauteur	74 mm
		Longueur du produit	184 mm
		Poids	525 g
Audio		Informations sur l'emballage	
Haut-parleurs intégrés	✓	Type d'emballage	Boîte
Système audio	2-voies	Contenu de l'emballage	
Canaux d'entrée audio	1.0 canaux	nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓
		Vis incluses	✓
		Modèle de perçage inclus	✓
		Manuel d'utilisation	✓




0810142823975



810142823975

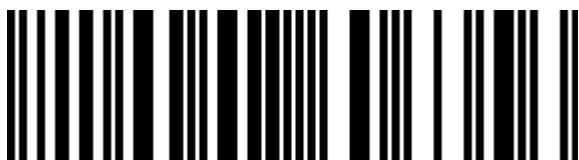

1210002606356

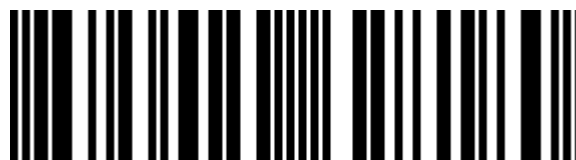

8885020628180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.