

TP-Link INSIGHT S355 Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 2880 x 1620 pixels Mur



Marque : TP-Link

Code produit: INSIGHT S355(4MM)

Nom du produit : INSIGHT S355

- 5MP Super Haute Définition et 24h en Couleur
- Analyse des personnes et des véhicules §
- Classification des humains et des véhicules
- Détection intelligente
- Technologie d'amélioration vidéo intelligente
- Défense active et audio bidirectionnel
- Étanchéité IP67
- Technologie de compression H.265+


Caméra réseau Bullet extérieure couleur VIGI 5MP, 1/2.7", 1/3 to 1/10000 s, F1.6, 2880 x 1620, CBR, VBR, BLC/3D DNR/HLC/SmartIR, 120 dB, 12V DC $\pm$ 5%, Max. 9.7 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug, PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 10.7 W, IP67, 184 x 74 x 74 mm, 0.525 kg, Blanc

représentation / réalisation		Audio	
Type *	Caméra de sécurité IP	Système audio	2-voies
Installation prise en charge *	Extérieure	Canaux d'entrée audio	1.0 canaux
Technologie de connectivité *	Avec fil	Canaux de sortie audio	1.0 canaux
Distance de fonctionnement maximum	80 m	Formats audio pris en charge	G.711 A-law
Large dynamique éventail (WRD)	✓	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
mode Jour/Nuit	✓	Microphone intégré	✓
Filtre de coupure infrarouge	✓	Nombre de microphones	1
Visualisation à distance	✓	Plage de débit binaire	0 - 64 Kbit/s
Gamme dynamique	120 dB		
Design		Réseau	
Format *	Balle (forme)	Ethernet/LAN *	✓
Type de montage *	Mur	Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Couleur du produit *	Blanc	Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Matériau du boîtier/corps	Métal	Wifi *	✗
Fonctions de protection	Imperméable	Bluetooth *	✗
Code (IP) Internationale Protection	IP67	Vue en direct	✓
Résiste aux intempéries	✓		
Caméra		Support de stockage	
Illumination minimum	0 lux	Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
Angle de vue de l'objectif, horizontal	88°	Taille maximale de la carte mémoire	512 Go
Angle de vue de l'objectif, vertical	46°		
Angle de vue de l'objectif, diagonal	105.4°		
Angle d'inclinaison	0 - 90°		
Vitesse d'obturation de l'appareil photo	1/3 to 1/10000		
Détecteur d'image		Connectivité	
Taille du capteur optique	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Entrée DC	✓
Scan progressif	✓		
Type de capteur *	CMOS		
		Sécurité	
		Sirène intégrée	✓
		Protection par mot de passe	✓
		Détecteur de mouvement (vidéo)	✓
		Filtrage des adresses IP	✓
		Encryptage HTTPS	✓

Système d'objectif		Sécurité	
Distance de détection	80 m	Type de notification d'alerte	Notification push
Distance d'observation	33 m	Détecteur de mouvement	✓
Distance de reconnaissance	16 m	Miroir	✓
Mise au point fixe	✓	Classification des cibles véhicules et humaines	✓
Nombre maximum d'ouverture	1,6	Authentification Digest	✓
Distance d'identification	8 m	Caractéristiques de gestion	
Focale Fixe	4 mm	Navigateur Web	✓
vision de nuit		Géré sur le Cloud *	✓
Vision nocturne *	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Type de LED	IR/Blanc	Puissance	
Vidéo		Type de source d'alimentation *	CC, PoE
Résolution maximale *	2880 x 1620 pixels	Consommation (max)	9,7 W
Total des megapixels *	5 MP	Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	10,7 W
Formats de compression visuels	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Sortie CC en volts	12
Résolutions graphiques prises en charge	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Conditions environnementales	
Enregistrement vidéo	✓	Température d'opération	-30 - 60 °C
Ajustement de la qualité d'image	Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Contrôle de débit binaire	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Débit binaire	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Compensation de luminosité	✓	Poids et dimensions	
Compensation de surbrillance (HLC)	✓	Largeur	74 mm
Plage dynamique large numérique (DWDR)	✓	Hauteur	74 mm
Audio		Longueur du produit	184 mm
Haut-parleurs intégrés	✓	Poids	525 g
		Contenu de l'emballage	
		nombre de caméras *	1
		Kit de montage	✓
		Vis incluses	✓
		Modèle de perçage inclus	✓
		Manuel d'utilisation	✓



1210002606370

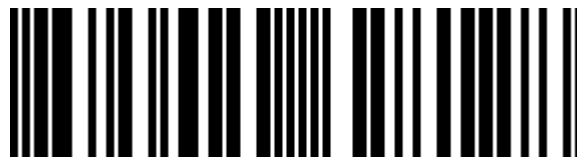

8885020628128

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.