

## TP-Link Beam Bridge 5 UR KIT Pont réseau 867 Mbit/s Blanc

**Marque :** TP-Link

**Code produit:** BEAM BRIDGE 5 UR KIT

**Nom du produit :** Beam Bridge 5 UR KIT

TP-Link Beam Bridge 5 UR KIT. Débit de transfert des données maximum: 867 Mbit/s, Distance de transfert maximale: 15000 m. Antenna design: Externe, Type d'antenne: 2x2, Niveau de gain de l'antenne (max): 23 dBi. Bande Wi-Fi: Une seule bande (5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande de fréquence: 5.150 - 5.850 GHz. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at,.... Algorithme de sécurité soutenu: EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2,...



| Transmission des données                     |                                                                                                               | Caractéristiques                                                |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Débit de transfert des données maximum *     | 867 Mbit/s                                                                                                    | Protection contre les surtensions                               | ✓                                                                                                        |
| Distance de transfert maximale               | 15000 m                                                                                                       | Client NTP (Network Time Protocol)                              | ✓                                                                                                        |
| Antenne                                      |                                                                                                               | Mémoire interne                                                 | 128 Mo                                                                                                   |
| Conception d'antenne                         | Externe                                                                                                       | Temps moyen entre pannes                                        | 360000 h                                                                                                 |
| Type d'antenne                               | 2x2                                                                                                           | Puissance                                                       |                                                                                                          |
| Niveau de gain de l'antenne (max)            | 23 dBi                                                                                                        | Type de source d'alimentation                                   | PoE                                                                                                      |
| Caractéristiques Wireless LAN                |                                                                                                               | Consommation électrique typique                                 | 15,8 W                                                                                                   |
| Wifi                                         | ✓                                                                                                             | Consommation (max)                                              | 15,8 W                                                                                                   |
| Bande Wi-Fi                                  | Une seule bande (5 GHz)                                                                                       | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | ✓                                                                                                        |
| Norme Wi-Fi                                  | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                                                            | Conditions environnementales                                    |                                                                                                          |
| Bande de fréquence                           | 5.150 - 5.850 GHz                                                                                             | Température d'opération                                         | -40 - 70 °C                                                                                              |
| Force du signal                              | 27 DBm                                                                                                        | Température d'opération                                         | -40 - 158 °F                                                                                             |
| Modulation                                   | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, OFDM, QPSK                                                                     | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                       | 10 - 90%                                                                                                 |
| Réseau                                       |                                                                                                               | Température hors fonctionnement                                 | -40 - 70 °C                                                                                              |
| Ethernet/LAN                                 | ✓                                                                                                             | Taux d'humidité relative (stockage)                             | 5 - 90%                                                                                                  |
| Type d'interface LAN Ethernet                | Gigabit Ethernet                                                                                              | Certificat                                                      |                                                                                                          |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                            | Certificats de conformité                                       | Federal Communications Commission (FCC)                                                                  |
| Standards réseau                             | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x | Certification                                                   | ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, EN 55032, EN 55035, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 62368-1, IEC 62368-1 |
| Connectivité                                 |                                                                                                               | Poids et dimensions                                             |                                                                                                          |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)          | 1                                                                                                             | Largeur                                                         | 366 mm                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                               | Profondeur                                                      | 280 mm                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                               | Hauteur                                                         | 207 mm                                                                                                   |


| Sécurité                            |                                                                                                                       | Poids et dimensions          |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algorithme de sécurité soutenu      | EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSID, WPA2 | Poids                        | 1,1 kg                                                                                        |
| Caractéristiques de gestion         |                                                                                                                       | Contenu de l'emballage       |                                                                                               |
| Gestion basée sur le web            | ✓                                                                                                                     | Contenu de l'emballage       | • Beam Bridge 5 UR KIT • Installation Guide • Mounting Kit • Passive PoE Adapter • Power Cord |
| Client DHCP                         | ✓                                                                                                                     | Informations sur l'emballage |                                                                                               |
| Caractéristiques                    |                                                                                                                       | Largeur du colis             | 390 mm                                                                                        |
| Type de produit *                   | Pont réseau                                                                                                           | Profondeur du colis          | 296 mm                                                                                        |
| Type de montage                     | Poteau                                                                                                                | Hauteur du colis             | 165 mm                                                                                        |
| Couleur du produit                  | Blanc                                                                                                                 | Poids du paquet              | 3,74 kg                                                                                       |
| Voyants                             | ✓                                                                                                                     | Type d'emballage             | Boîte                                                                                         |
| Bouton de réinitialisation          | ✓                                                                                                                     |                              |                                                                                               |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65                                                                                                                  |                              |                                                                                               |



1210002603782



1210002603799

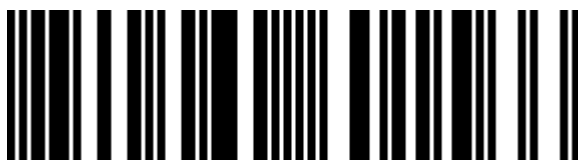

0840460601566



840460601566

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.