



TP-Link Omada SG3428X commutateur réseau Géré L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: SG3428X



Nom du produit : SG3428X

TP-Link Omada SG3428X. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2+/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45/micro-USB. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Transmission des données	
Type de commutateur *	Géré	Mémoire cache de paquet	12 Mo
Banc de commutateurs	L2+/L3	Sécurité	
Qualité de service (QoS)	✓	Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Gestion basée sur le web	✓	Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Géré sur le Cloud	✓	Filtrage IGMP	✓
Inspection ARP	✓	Support SSH/SSL	✓
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Protection en boucle	✓
Journal des événements du système	✓	Filtrage/protection BPDU	✓
Support MIB	Yes	Liaison de port IP-MAC	✓
Connectivité		Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Caractéristiques de multidiffusion	
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24	Support à la multidiffusion	✓
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	✓
Port de console	RJ-45/micro-USB	Protocoles	
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Réseau		Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Standards réseau *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Fonctions IPv4 et IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Soutien 10G *	✓	Design	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Grille de montage *	✓
Acheminement sur politique	✓	Format	1U
Assistance contrôle des flux	✓	Couleur du produit	Noir
Agrégation de lien	✓	Voyants	✓
Contrôle Broadcast storm	✓	Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)
Limitation du débit	✓	représentation / réalisation	
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Sans ventilateur	✓
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Puissance	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Source d'alimentation *	Secteur
Détection de liaison active	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Routes IPv4	48	Tension d'entrée AC	100 - 240 V


Réseau		Puissance	
Routes IPv6	48	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Support VLAN	✓	Consommation (max)	23,6 W
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Nombre de VLANs	4000	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	Température d'opération	0 - 45 °C
Taux de transfert	95,23 Mpps	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Répertoire MAC *	16000 entrées	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Enregistrement-et-réémission	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Route statique	✓	Dissipation thermique	80,52 BTU/h
Nombre de routes statiques	48	Poids et dimensions	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Largeur	440 mm
Trames géantes	9000	Profondeur	180 mm
		Hauteur	44 mm
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	LAN (RJ-45)
		Guide de démarrage rapide	✓



6935364010522



1210002611596

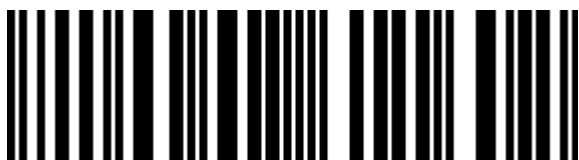

1210002611602

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.