

TP-Link Omada ES216G commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: ES216G

Nom du produit : ES216G

TP-Link Omada ES216G. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)
Banc de commutateurs	L2	Design	
Qualité de service (QoS)	✓	Grille de montage *	✓
Gestion basée sur le web	✓	Couleur du produit	Noir
Géré sur le Cloud	✓	Voyants	✓
Configuration statique unifiée	✓	représentation / réalisation	
Connectivité		Mémoire flash	64 Mo
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Micrologiciel évolutif	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sans ventilateur	✓
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	16	Temps moyen entre pannes	2131140 h
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Puissance	
Réseau		Source d'alimentation *	Secteur
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Soutien 10G *	✗	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Dimensionnement sans aucune intervention (ZTP, Zero touch provisioning)	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Consommation (max)	8,4 W
Assistance contrôle des flux	✓	Protection contre les surtensions	✓
Agrégation de lien	✓	Protection contre les surtensions	6 kV
Auto MDI/MDI-X	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Négociation automatique	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Arrêt rapide	✓	Conditions environnementales	
Support VLAN	✓	Température d'opération	-5 - 50 °C
Fonctions LAN virtuelles	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Nombre de VLANs	32	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Transmission des données		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Dissipation thermique	28,52 BTU/h
Taux de transfert	23,8 Mpps	Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	8000 entrées	Largeur	294 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur	140 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Hauteur	44 mm
Trames géantes	15000	Contenu de l'emballage	
Mémoire cache de paquet	4 Mo	Câbles inclus	Secteur
		Guide d'utilisation	✓
		Kit de montage en rack	✓
		Informations sur l'emballage	
		Type d'emballage	Boîte


Sécurité		Certificat	
Fonctions DHCP	DHCP client	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Filtrage IGMP	✓		
Protection en boucle	✓		



1210002600682



1210002600699

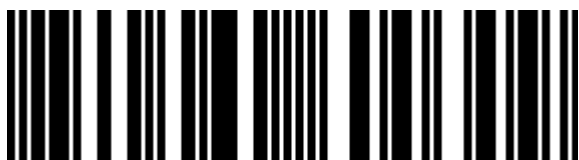

0840460600309



840460600309

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.