

TP-Link Omada ES208G commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: ES208G

Nom du produit : ES208G

TP-Link Omada ES208G. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q. Voltage d'entrée DC: 5 V. Montage mural

Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Grille de montage *	✗
Banc de commutateurs	L2	Empilable *	✗
Qualité de service (QoS)	✓	Couleur du produit	Noir
Gestion basée sur le web	✓	Voyants	✓
Géré sur le Cloud	✓	Montage mural	✓
Configuration statique unifiée	✓		
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Mémoire flash	64 Mo
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Micrologiciel évolutif	✓
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8	Sans ventilateur	✓
		Temps moyen entre pannes	1141726 h
Réseau		Puissance	
Standards réseau *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q	Source d'alimentation *	CC
Soutien 10G *	✗	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Dimensionnement sans aucune intervention (ZTP, Zero touch provisioning)	✓	Voltage d'entrée DC	5 V
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Courant d'entrée	0.6 A
Assistance contrôle des flux	✓	Consommation (max)	2,7 W
Agrégation de lien	✓	Protection contre les surtensions	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Protection contre les surtensions	6 kV
Négociation automatique	✓		
Arrêt rapide	✓		
Support VLAN	✓		
Fonctions LAN virtuelles	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN		
Nombre de VLANs	32		
Transmission des données		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Taux de transfert	11,9 Mpps		
Répertoire MAC *	8000 entrées		
Enregistrement-et-réémission	✓		
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓		
Trames géantes	15000		
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	-5 - 45 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Dissipation thermique	9,09 BTU/h
		Poids et dimensions	
		Largeur	158 mm
		Profondeur	100,7 mm
		Hauteur	25,4 mm
		Contenu de l'emballage	
		Guide d'utilisation	✓
		Informations sur l'emballage	
		Adaptateur secteur fourni	✓
		Type d'emballage	Boîte


Transmission des données		Certificat	
Mémoire cache de paquet	4 Mo	Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Sécurité			
Fonctions DHCP	DHCP client		
Filtrage IGMP	✓		
Protection en boucle	✓		
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)		



1210002600668



1210002600675

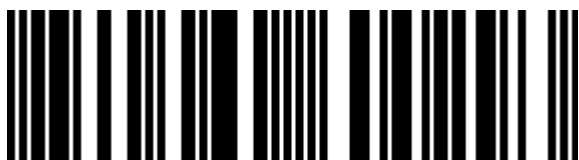

0840460600293



840460600293

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.