



TP-Link Omada SG6428XHP commutateur réseau Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : TP-Link Famille de produit: Omada Code produit: SG6428XHP
Nom du produit : SG6428XHP

TP-Link Omada SG6428XHP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Quantité de Ports USB 2.0: 2, Port de console: RJ-45/USB Type-C. Répertoire MAC: 32000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Banc de commutateurs	L3	Filtrage IGMP	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Entrées IGMP	2048
Gestion basée sur le web	✓	Support SSH/SSL	✓
Géré sur le Cloud	✓	Protection en boucle	✓
Inspection ARP	✓	Authentification	Auto VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Type d'authentification	RADIUS
Journal des événements du système	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Connectivité		Support à la multidiffusion	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Design	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Grille de montage *	✓
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Empilable *	✓
Port de console	RJ-45/USB Type-C	Format	1U
Quantité de Ports USB 2.0	2	Couleur du produit	Noir
Réseau		Voyants	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x	Nombre de ventilateurs	4 ventilateur(s)
Soutien 10G *	✗	Puissance	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Routage IP	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Contrôle Broadcast storm	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Limitation du débit	✓	Consommation (max)	916,4 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)			


Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
Support VLAN	✓	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	720 W
Nombre de VLANs	4000		
Transmission des données		Conditions environnementales	
Capacité de commutation *	128 Gbit/s	Température d'opération	-5 - 40 °C
Taux de transfert	95,2 Mpps	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Répertoire MAC *	32000 entrées	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Route statique	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Dissipation thermique	3125,61 BTU/h
Trames géantes	9000		
Mémoire cache de paquet	3 Mo		
Sécurité		Poids et dimensions	
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping	Largeur	440 mm
		Profondeur	420 mm
		Hauteur	44 mm
		Contenu de l'emballage	
		Câbles inclus	Secteur, LAN (RJ-45)
		Manuel d'utilisation	✓



4895252501438



4895252501445

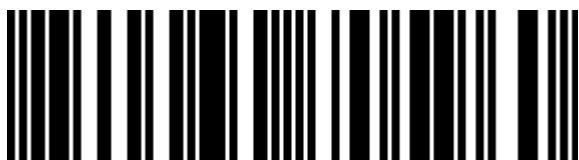

0840030705960



840030705960

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.