



TP-Link Omada ES228GMP commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: ES228GMP

Nom du produit : ES228GMP

TP-Link Omada ES228GMP. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 26. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i,.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Couleur du produit	Noir
Banc de commutateurs	L2	Matériau du boîtier/corps	Métal
Qualité de service (QoS)	✓	Voyants	✓
Gestion basée sur le web	✓	Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Géré sur le Cloud	✓	représentation / réalisation	
Configuration statique unifiée	✓	Mémoire flash	64 Mo
Connectivité		Niveau sonore	46,2 dB
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	26	Micrologiciel évolutif	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Sans ventilateur	✗
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	26	Temps moyen entre pannes	224143 h
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Puissance	
Réseau		Source d'alimentation *	Secteur
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Soutien 10G *	✗	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-X, 1000BASE-T, 1000BASE-X	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Consommation (max)	454,8 W
Assistance contrôle des flux	✓	Protection contre les surtensions	✓
Agrégation de lien	✓	Protection contre les surtensions	6 kV
Contrôle Broadcast storm	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Auto MDI/MDI-X	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
		Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
		Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24
		Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W


Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	384 W
Arrêt rapide	✓	Conditions environnementales	
Support VLAN	✓	Température d'opération	-5 - 45 °C
Fonctions LAN virtuelles	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Nombre de VLANs	32	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Transmission des données		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Capacité de commutation *	56 Gbit/s	Dissipation thermique	1546,15 BTU/h
Taux de transfert	41,66 Mpps	Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	8000 entrées	Largeur	440 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur	330 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Hauteur	44 mm
Trames géantes	15000	Contenu de l'emballage	
Mémoire cache de paquet	4 Mo	Câbles inclus	Secteur
Sécurité		Guide de démarrage rapide	✓
Fonctions DHCP	DHCP client	Manuel d'utilisation	✓
Filtrage IGMP	✓	Kit de montage en rack	✓
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)	Certificat	
Caractéristiques de multidiffusion		Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Support à la multidifusion	✓	Certification	FCC, CE, RoHS
Design			
Grille de montage *	✓		



1210002600989



1210002600996

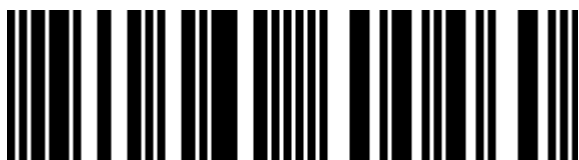

0840460600460



840460600460

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.