



TP-Link TL-SG1218MPE Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : TP-Link

Code produit: TL-SG1218MPE V1

Nom du produit : TL-SG1218MPE

TP-Link TL-SG1218MPE. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 36 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Banc de commutateurs	L2	Protection en boucle	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Design	
Gestion basée sur le web	✓	Grille de montage *	✓
Connectivité		Format	1U
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Couleur du produit	Noir
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	16	Puissance	
Quantité d'emplacements de modules SFP	2	Source d'alimentation *	Secteur
Réseau		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Soutien 10G *	✗	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Consommation (max)	217,22 W
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Agrégation de lien	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	192 W
Contrôle Broadcast storm	✓	Conditions environnementales	
Limitation du débit	✓	Température d'opération	0 - 50 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Dissipation thermique	741,15 BTU/h

Réseau		Poids et dimensions	
Négociation automatique	✓	Largeur	440 mm
Support VLAN	✓	Profondeur	180 mm
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN	Hauteur	44 mm
Nombre de VLANs	32	Contenu de l'emballage	
Fibre optique		Câbles inclus	Secteur
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-X	Guide d'utilisation	✓
		Kit de montage en rack	✓
Transmission des données		Informations sur l'emballage	
Capacité de commutation *	36 Gbit/s	Largeur du colis	250 mm
Taux de transfert	23,8 Mpps	Profondeur du colis	528 mm
Répertoire MAC *	8000 entrées	Hauteur du colis	80 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids du paquet	2,91 kg
Nombre de files	4	Certificat	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Certification	CE, FCC, RoHS
Trames géantes	9000	Données logistiques	
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo	Code du système harmonisé	85176990
Sécurité			
Filtrage IGMP	✓		



6935364086930




6935364086923



0845973086923



845973086923

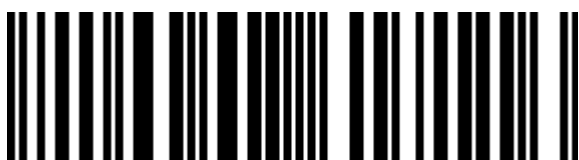

1210002617116

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.