



TP-Link Omada POE160S adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet

Marque : TP-Link Famille de produit: Omada Code produit: POE160S
Nom du produit : POE160S



TP-Link Omada POE160S. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000. Couleur du produit: Noir, Distance de fonctionnement maximum: 100 m, Voyants: Énergie. Puissance de sortie: 30 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz. Largeur: 125 mm, Profondeur: 59,4 mm, Hauteur: 36,8 mm. Nombre de produits inclus: 1 pièce(s)


Réseau		Puissance	
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet	Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Conditions environnementales	
Technologie de câblage	10/100/1000	Température d'opération	0 - 40 °C
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Standards réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Caractéristiques		Poids et dimensions	
Couleur du produit	Noir	Largeur	125 mm
Montage mural	✓	Profondeur	59,4 mm
Plug and Play	✓	Hauteur	36,8 mm
Distance de fonctionnement maximum	100 m	Contenu de l'emballage	
Voyants	Énergie	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Connectivité		Kit de montage mural	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2	Cordon d'alimentation inclus	✓
ports d'entrée RJ-45	1	Guide d'installation rapide	✓
ports de sortie RJ-45	1	Informations sur l'emballage	
Puissance		Largeur du colis	170 mm
Puissance de sortie	30 W	Profondeur du colis	230 mm
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V	Hauteur du colis	80 mm
		Poids du paquet	460 g
		Type d'emballage	Boîte



8592978537609



1210002617284

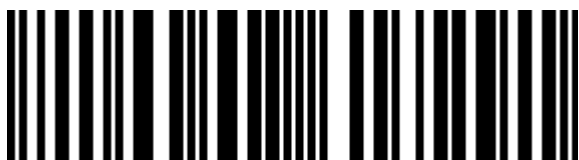

1210002617291



0121002617284



121002617284



0840460605304



840460605304

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.