Fiche technique du produit

Spécifications



Armoire avec panneaux latéraux NetShelter SX 45U 600 mm de largeur x 1070 mm de profondeur, noir - 907 kg Emballage antichoc

AR3105SP

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Armoire NetShelter SX et système de conditionnement conçus pour faciliter l'intégration, le transport, le déchargement et le déploiement du matériel informatique (jusqu'à 907 kg). L'armoire s'accompagne d'une palette antichoc, d'une rampe de déchargement et d'une coque résistante aux impacts. Le système a été conçu, testé et approuvé pour l'expédition sécurisée des systèmes entièrement unifiés, avec notamment l'obtention de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System).

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	45U
Equipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(s) Portes et panneaux latéraux à codage identique Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées Panneaux latéraux Manuel utilisateur

Physique

Hauteur	2124 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	1070 mm
Poids du produit	137 kg
Couleur	Noir
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	914,9 mm
Profondeur de montage minimale	191 mm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 14 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	1020,6 kg dynamique 1701,0 kg statique

Conformité

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	231,4 cm
Largeur de l'emballage 1	132,1 cm
Longueur de l'emballage 1	110,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	247,66 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**869 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**830 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**21 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**18 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again


Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**95**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative




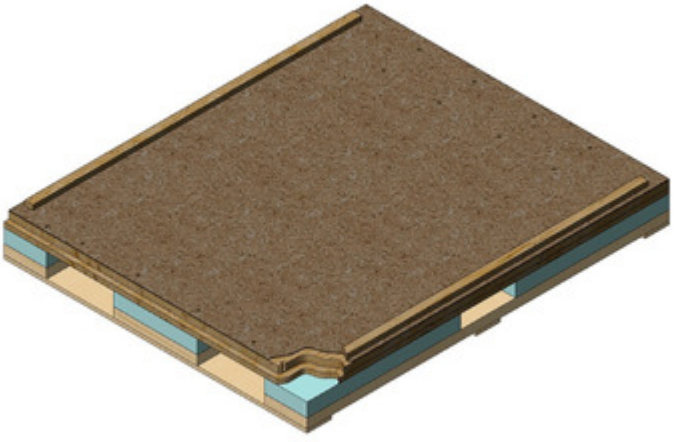

Fiche technique du produit

AR3105SP



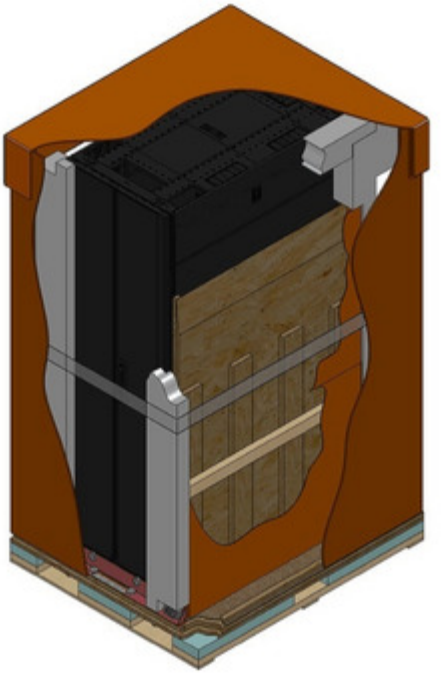

Fiche technique du produit

AR3105SP



