
APC BR650MI alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,65 kVA 390 W 6 sortie(s) CA

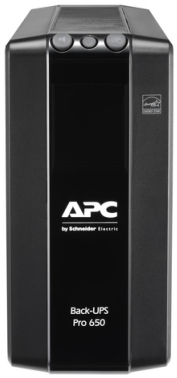

Marque : APC

Code produit: BR650MI

Nom du produit : BR650MI

APC Back-UPS PRO BR650MI - Alimentation de secours, 6x sorties C13, USB, 650VA
APC BR650MI. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,65 kVA, Puissance de sortie: 390 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 6 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 12 h. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m. Certification: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	0,65 kVA
Puissance de sortie *	390 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	176 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	294 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulateur de tension automatique (AVR)	✔
Intensité (max.)	10 A
Temps de réponse	12 ms
Le mode ECO	✔
Niveau sonore	45 dB
Protection contre les surtensions	✔
Fonctions de protection de surtensions	Réseau
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	6 sortie(s) CA
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1

Batterie	
Démarrage à froid	✔

Design	
Format *	Tower
Longueur de câble	1,83 m
Type de refroidissement	Passif
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certification	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Câble USB
Carte de gestion intégrée	✘
Manuel d'utilisation	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	Green Premium

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
SmartSlot	✕
Port SmartConnect	✕

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	12 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Test de batterie automatique	✔

Poids et dimensions	
Largeur	91 mm
Profondeur	310 mm
Hauteur	190 mm
Poids	6,4 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	440 mm
Profondeur du colis	143 mm
Hauteur du colis	255 mm
Poids du paquet	7,4 kg

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85078000

Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V



0731304346937



731304346937

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date