TP-Link Omada DS111P commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : TP-Link **Famille de produit:** Omada **Code produit:** DS111P

Nom du produit : DS111P

Switch de bureau non administrable Omada 8 ports 10/100 Mbps + 3-Port Gigabit avec 8 ports PoE+, 7.6 Gbps, Fanless, 77.32 W
TP-Link Omada DS111P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 7,6 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 53.5 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Montage mural



Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Non-géré
Qualité de service (QoS)	✔
Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	8
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	2
Quantité d'emplacements de modules SFP	1
Connecteur d'alimentation	DC-in jack
Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✘
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX
Assistance contrôle des flux	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Négociation automatique	✔
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✔
Mise à jour automatique de l'adresse MAC	✔
Transmition des données	
Capacité de commutation *	7,6 Gbit/s
Taux de transfert	5,6544 Mpps
Répertoire MAC *	2000 entrées

Design	
Voyants	Activité, Liaison, PoE, Énergie
Montage mural	✔
représentation / réalisation	
Sans ventilateur	✔
Puissance	
Source d'alimentation *	CC
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Voltage d'entrée DC	53.5 V
Courant d'entrée	1.31 A
Consommation (max)	77,32 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Budget Total Power over Ethernet (PoE)	65 W
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	263,7 BTU/h
Poids et dimensions	
Largeur	209 mm
Profondeur	126 mm
Hauteur	26 mm

Transmition des données	
Enregistrement-et-réémission	✔
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	16

Design	
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Énergie
Guide d'utilisation	✔

Informations sur l'emballage	
Pieds en caoutchouc	✔


Certificat	
Certificats de conformité	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS, UKCA



0840030712531



840030712531

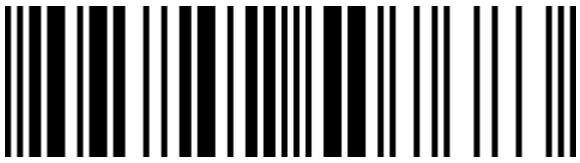

4895252507683

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date