ASUS ProArt PA279CRV écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir



Marque : ASUS

Famille de produit: ProArt

Code produit: 90LM08E0-B01K70

Nom du produit : PA279CRV

ASUS ProArt PA279CRV. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI

*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.



Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Type HD *	4K Ultra HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	IPS
Type de rétro	LED
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (maximum)	400 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Surface d'affichage	Mat
Écran antireflet	✓
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1000:1
Rapport de contraste (dynamique)	3000:1
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,155 x 0,155 mm
Densité en pixels	163 pixels par pouce
Taille visualisable horizontale	59,7 cm
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Fréquence numérique horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 60 Hz
Prise en charge HDR	✓
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)

Connectivité	
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	1.4
Sortie casque audio *	✓
Sortie de casque	1
HDCP	✓
Version HDCP	2.2
Type de port de chargement	USB Type-C

Ergonomie	
Montage VESA *	✓
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✓
Port de câble antivol *	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	13 cm
Pivot	✓
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Angle d'inclinaison	-5 - 23°

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E

Écran	
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Palette de couleurs	99%
Couverture sRGB (max)	100%
Couverture Adobe RGB	99%

représentation / réalisation	
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Conception graphique
Couleur du produit *	Noir
Couleurs pieds	Argent

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	3
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	22 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	34 kWh
Consommation électrique typique *	26,14 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,2 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	612,2 mm
Profondeur (support inclus)	215 mm
Hauteur (support inclus)	538,1 mm
Poids (avec support)	5,78 kg
Largeur (sans support)	612,2 mm
Profondeur (sans support)	44,1 mm
Hauteur (sans support)	362,9 mm
Poids (sans support)	4,07 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	691 mm
Profondeur du colis	138 mm
Hauteur du colis	427 mm
Poids du paquet	8,69 kg
Type d'emballage	Boîte

Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz



4711081951506




0195553951531



195553951531



5715328114975

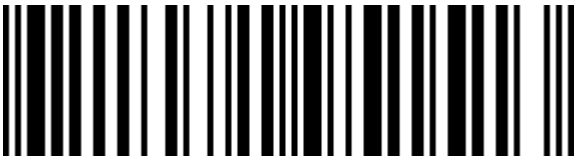

4711081951513

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date