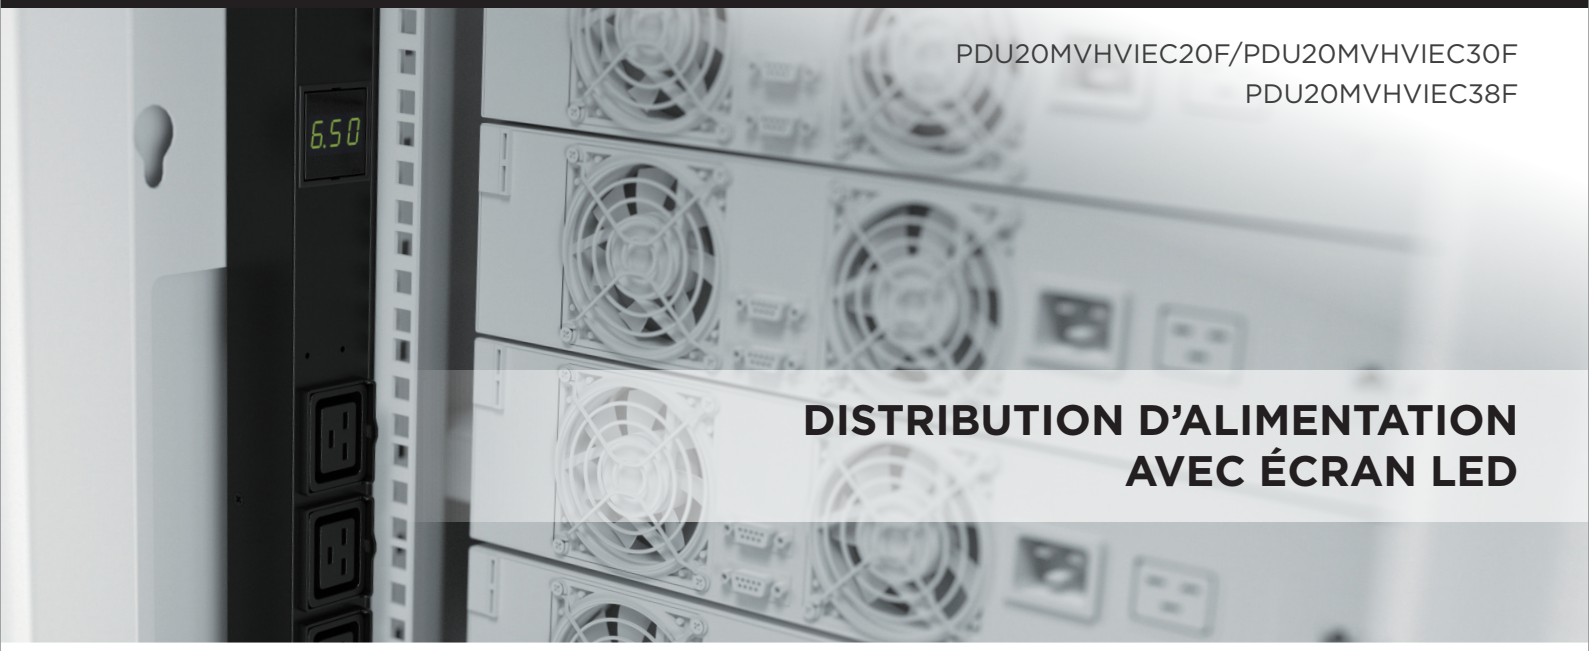


PDU20MVHVIEC20F/PDU20MVHVIEC30F
PDU20MVHVIEC38F

DISTRIBUTION D'ALIMENTATION AVEC ÉCRAN LED

Fournit une distribution électrique fiable avec une surveillance de la charge en temps réel pour les équipements connectés


Idéale pour les applications informatiques et de salle de serveurs, la gamme de PDU Metered est composée de dispositifs de distribution électrique qui délivrent de l'électricité d'une source unique à plusieurs équipements. L'écran à LED intégré à l'onduleur affiche clairement la surveillance en temps réel de la charge en ampères. Les produits peuvent atteindre une précision de mesure de ±1%, fonctionner à des températures élevées et sont également dotés d'une protection contre les surcharges, d'un boîtier métallique de qualité industrielle, de supports de montage réglables, d'un long cordon d'alimentation, d'un plateau de rétention de câble et d'un verrouillage de prise IEC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Surveillance locale en temps réel
- Protection contre les surcharges
- Fonctionne à des températures élevées
- Boîtier métallique de qualité industrielle
- Supports de montage réglables
- Plateau de rétention de câble
- Verrouillage de prise IEC

LÉGENDE PRODUIT

1 . Entrée AC
2 . Disjoncteur
3 . Broche de terre de site externe
4 . Sorties AC
5 . Affichage du compteur
6 . Trous de vis du plateau de rétention de cordon



PDU20MVHVIEC20F



PDU20MVHVIEC30F



PDU20MVHVIEC38F

Copyright © 2025 Nitram S.A. Tous droits réservés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	PDU20MVHVIEC20F	PDU20MVHVIEC30F	PDU20MVHVIEC38F
Entrée			
Tension d'entrée nominale (Vac)	200 - 240		
Plage de fréquence (Hz)	50 / 60		
Courant d'entrée maximum (A)	16 (UL), 16 (CE)		
Type de connecteur	IEC C20 x 1		
Longueur du cordon d'alimentation (m.)	3.05		
Sortie			
Protection contre les surintensités (chaque banc) (A)	20		
Nombre de prises	20	30	38
Sortie(s) - Avant	20	30	38
Type de sortie	IEC C19 x 4, IEC C13 x 16	IEC C19 x 6, IEC C13 x 24	IEC C19 x 8, IEC C13 x 30
Gestion et communications			
Indicateurs LED	Charge		
Caractéristiques physiques			
Nombre de U	0		
Plateau de rétention de câble	Oui		
Verrouillage de prise IEC	Oui		
Dimensions			
Dimensions (L x H x P) (mm)	44.5 x 1219 x 38.1	44.5 x 1524 x 38.1	44.5 x 1778 x 38.1
Poids (kg)	3.2	3.8	4.3
Environnement			
Température de fonctionnement (°C)	0 - 50		
Humidité relative en fonctionnement (sans condensation) (%)	0 - 95		
Certifications			
Certifications*	CE, FCC Class A, UL60950, UL62368		
RoHS	Oui		

*Les certifications peuvent varier en fonction des pays. Consultez www.nitram.fr pour de plus amples informations.
#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

NITRAM et le logo CyberPower sont des marques de Cyber Power Systems, Inc. et/ou de ses filiales, qui sont déposées dans de nombreux pays et régions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2025 Nitram S.A. Tous droits réservés.