Câble USB C vers eSATA - 1m - 5Gbp - Pour HDD / SSD / ODD - Adaptateur de Disque Dur Externe - Convertisseur USB 3.0 vers eSATA

Nº de produit: USB3C2ESAT3



Ce câble USB-C™ vers eSATA est un adaptateur de lecteur externe qui vous offre un accès simple et rapide à un périphérique de stockage eSATA via le port USB-C ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable.

Même si votre ordinateur portable n'est pas équipé d'un port eSATA, le câble USB 3.0 vers eSATA vous permet de le connecter à un périphérique de stockage externe. Le câble prend en charge les connexions vers les disques durs SATA (lecteurs de disque dur) et les lecteurs SSD.

Le câble prend également en charge les connexions vers les lecteurs optiques (ODD), ce qui vous permet de connecter un lecteur de CD-ROM ou DVD-ROM à votre ordinateur portable.

Le câble prend en charge les commandes et les fonctions eSATA telles que l'autosurveillance SMART. Il est également compatible avec le matériel et les logiciels d'administration des disques eSATA, comme l'utilitaire de sauvegarde.

Lorsqu'il est connecté à un périphérique de stockage hébergeant des lecteurs HDD ou SSD, le câble USB-C vers eSATA permet aux professionnels de l'informatique de connecter des lecteurs pour :


- Récupérer des données
- Réparer des disques défaillants
- Réutiliser ou réaffecter des disques durs
- Exécuter des diagnostics
- Créer des images de disques

• Sauvegarder et archiver des disques pour empêcher la perte de données

• Transférer du contenu entre le disque et l'ordinateur portable

Le câble d'un mètre facilite l'installation partout où vous allez, dans un laboratoire, sur un bureau ou sur le terrain. Grâce à l'installation plug-and-play, vous pouvez vous connecter à n'importe quel système d'exploitation en toute simplicité, sans installer le moindre logiciel supplémentaire.

## Certifications, rapports et compatibilité

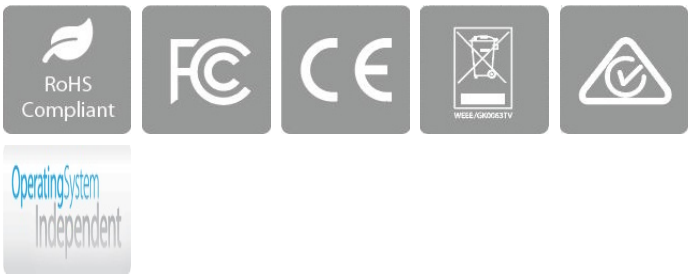


## Applications

• Connectez un périphérique de stockage eSATA à un ordinateur USB-C ou Thunderbolt 3

## Spécifications techniques

• FONCTIONNALITÉ VERSATILE : Cet adaptateur de câble USB-C vers eSATA est la solution pour la migration des données/applications de sauvegarde/récupération ; Cet adaptateur de disque dur fonctionne avec les disques eSATA ; Compatible avec les ports TB3

• PRODUCTIVITÉ AUGMENTÉE : L'USB 3.2 Gen 1 prend en charge une vitesse allant jusqu'à 5 Gbps. Il vous permet d'exploiter les hautes performances des derniers disques durs (HDD) et disques à état solide (SSD) eSATA

• PORTABILITÉ MAXIMALE : La conception compacte et légère de l'adaptateur USB-C vers eSATA permet de le transporter facilement ; L'adaptateur est également doté d'un câble intégré de 1m

• ALIMENTÉ PAR LE BUS : Vous pouvez vous connecter directement à un lecteur eSATA ou à un périphérique de stockage eSATA externe en utilisant l'alimentation USB ; Idéal pour accéder rapidement à vos fichiers depuis un ordinateur USB-C

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Le choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, ce câble adaptateur USB-C vers eSATA est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance multilingue gratuite 24/5 en Amérique du Nord

---

Matériel

| | | |
|---|---|---|
| | Politique de garantie | 2 Years |
| | Type de bus | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| | Nombre de disques | 1 |
| | Disques compatibles | eSATA |
| | ID du chipset | ASMedia - ASM1153E |
| Performance | | |
| | Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s |
| | Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s |
| | Prise en charge UASP | Non |
| | Support TRIM | Non |
| | 4Kn Support | Oui |
| | S.M.A.R.T. Support | Oui |
| | Type et débit | eSATA (6 Gbps) |
| | Prise en charge multiplicateur de port | Non |
| | RAID | Non |
| | Capacité max. de disque | Testé actuellement avec des lecteurs de 10 To maximum |
| | ATAPI Support | Oui |
| | Capacité échange à chaud | Oui |
| | MTBF | 1,577,505 hours |
| Connecteur(s) | | |
| | Connecteurs de disque | 1 - eSATA (7 broches , données) |
| | Connecteurs hôte | 1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps) |
| Logiciel | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Compatibilité système d’exploitation | Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis. |
| Alimentation | | |
| | Source d'alimentation | Alimentation par USB |
| Conditions environnementales | | |
| | Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| | Humidité | Humidité relative de 40 % ~ 85 % |
| Caractéristiques physiques | | |
| | Couleur | Noir |
| | Type de boîtier | Plastique |
| | Longueur de câble | 3.0 ft [0.9 m] |
| | Longueur du produit | 36.0 in [91.4 cm] |
| | Largeur du produit | 0.6 in [1.6 cm] |
| | Hauteur du produit | 0.4 in [9.0 mm] |
| | Poids du produit | 2.3 oz [66.0 g] |
| Informations d'emballage | | |
| | Quantité par paquet | 1 |
| | Longueur du Paquet | 6.0 in [15.3 cm] |
| | Largeur du Colis | 5.7 in [14.5 cm] |
| | Hauteur du Paquet | 0.9 in [2.4 cm] |
| | Poids brut | 2.8 oz [80.0 g] |
| Contenu du paquet | | |
| | Inclus dans le paquet | 1 - Câble adaptateur |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 - Guide de démarrage rapide | |
| Informations de garantie | | |
| | Warranty | 2 ans |

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis