
Carte Adaptateur PCI Express vers PCI - Adaptateur Convertisseur PCIe vers PCI avec Support à Profil Bas / Mi-Hauteur

Nº de produit: PEX1PCI1

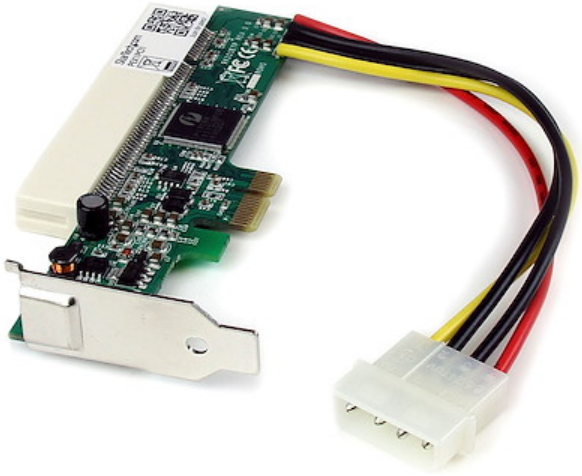

Permet d’installer des cartes interface PCI demi-hauteur/faible encombrement dans un logement d’extension PCI Express standard. Cette carte adaptateur PCIe vers PCI vous permet d’utiliser des cartes d’extension faible encombrement sans un logement PCI Express de carte mère d’un serveur ou d’un ordinateur de bureau. Conforme aux spécifications PCI Express 1.0a et aux spécifications PCI 2.2, la carte adaptateur se connecte via un logement PCIe 1x, permettant de fournir à la place un logement PCI faible encombrement. Un support pleine longueur de rechange pour une carte PCI Express est également fourni, à des fins d'utilisation dans des logements PCI Express de plus grande taille d'un ordinateur de bureau ou d'un serveur.

Solution polyvalente, la carte adaptateur permet de convertir PCIe vers PCI ou PCI-X ; un connecteur d’alimentation LP4 intégré permet de relier la carte à l’alimentation en énergie de l’ordinateur, permettant ainsi l’installation de cartes PCI de tension universelle (3.3V/5V).

La carte adaptateur offre une solution économique qui vous permet de continuer à utiliser des cartes bus PCI plus anciennes ou supplémentaires dans des systèmes plus récents, compatibles PCIe.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Permet d’utiliser des cartes basées sur PCI dans des nouveaux systèmes informatiques compatibles PCI Express.

• Permet d’installer une carte PCI faible encombrement/demi-hauteur dans un système PCI Express de pleine longueur.

• Les cartes PCI industrielles et traditionnelles peuvent être difficiles ou trop coûteuses à remplacer.

Spécifications techniques

• La conception innovante du support permet d’adapter et d'installer le support faible encombrement/demi-hauteur de la carte PCI

• Conformité aux spécifications PCI Express 1.0a pour jusqu'à 250 Mo/s de bande passante disponible

• Connecteur d’alimentation LP4 inclus pour les cartes PCI de tension universelle (3.3V/5V)

• Conformité aux spécifications 1.0 PCI Express vers PCI/PCI-X Bridge

• Aucun pilote ou logiciel d'installation requis

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Support standard
	ID du chipset	Pericom - PI7C9X118SL
Performance		
	MTBF	143,897 hours
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1
	Ports internes	1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex)
		1 - PCI (5V, 32-bit) Slot

Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Le modèle PEX1PCI1 n'est pas compatible avec les cartes PCI 32 bits de 3,3 V. Il n'est compatible qu'avec les cartes PCI de 5 V ou universelles de 3,3 V/5 V.
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Vert
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	5.3 in [13.5 cm]
	Largeur du produit	2.8 in [7.0 cm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Poids du produit	1.7 oz [49.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.5 cm]
	Largeur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	4.0 oz [112.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI Express vers PCI
		1 - Support pleine hauteur de rechange

	1 - Manuel d'instruction	
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis