Module de transceiver SFP+ 1000BASE-ER à fibre optique 10 Gigabit - Conforme aux normes MSA - Monomode LC - 40 km

Nº de produit: SFP10GBERST



Le SFP10GBERST est un transceiver SFP à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 10GBASE-ER conformes aux normes MSA. Le module de transceiver SFP+ prend en charge une distance maximale de 40 km et fournit une connectivité 10 GbE fiable via un câblage de fibre optique.

Spécifications techniques :

• Longueur d'onde : 1310 nm

• Vitesse de transfert maximale : 10 Gbit/s

• Type : fibre monomode

• Type de connexion : connecteur LC

• Distance maximale de transfert : 40 km


• Consommation électrique : moins de 1 watt

• Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables.

Certifications, rapports et compatibilité

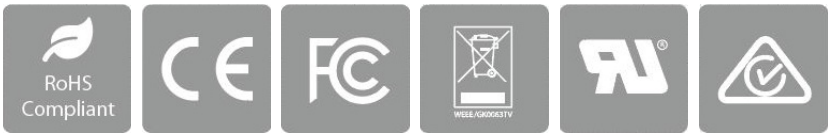

Applications

- Remplacez les modules SFP+ défectueux ou endommagés
- Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
- Créez des connexions 10 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-ER
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	WDM	Non
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
	Distance de transfert max.	40 km (24.8 mi)
	Type de fibre optique	Monomode
	Longueur d'onde	1550nm
	Mode de	Duplex complet

	fonctionnement de la fibre optique	
	DDM	Oui
	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	Consommation électrique	< 1.6 W
Connecteur(s)		
	Connecteurs de l'unité locale	1 - Fibre optique duplex LC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Argent
	Longueur du produit	2.3 in [58.4 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [1.4 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Poids du produit	0.8 oz [23.0 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	4.5 in [11.4 cm]
	Largeur du Colis	3.7 in [9.4 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	1.8 oz [50.0 g]
Contenu du paquet		

	Inclus dans le paquet	1 - Trancepteur SFP+
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis